



Thuraya SatSleeve

دليل المستخدم | اللغة العربية

نشكركم على اختياركم لجهاز Thuraya SatSleeve!

يمكنكم جهاز SatSleeve من استخدام هاتفك الذكي عبر القمر الصناعي. يمكنك


الآن الاستمتاع بالمكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام

الاجتماعية والتطبيقات حتى إذا كان هاتفك الذكي خارج تغطية الشبكة الأرضية. يحتوي دليل


المستخدم التالي على معلومات هامة ومفيدة عن كيفية استخدام Thuraya SatSleeve.

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز.

تفريغ محتويات عبوة SatSleeve الخاصة بك




بطارية




مهايى Galaxy S4



وحدة القمر الصناعي الرئيسية




شاحن السفر العالمي



كبل بيانات USB

وصف الأجزاء	رقم
زر تشغيل/إيقاف الطاقة	1
مؤشر حالة المصابيح الثنائية	2
سماعة الأذن	3
مكبر الصوت	4
زر اقتران Bluetooth	5
مقبس الشاحن	6
الهوائي	7
ميكروفون للاتصال حر اليدين	8
حامل بطاقة SIM	9
مقبس USB ميكرو	10
قفل مهبط هاتفك الذكي	11
مقبس سماعة الرأس	12
ميكروفون	13

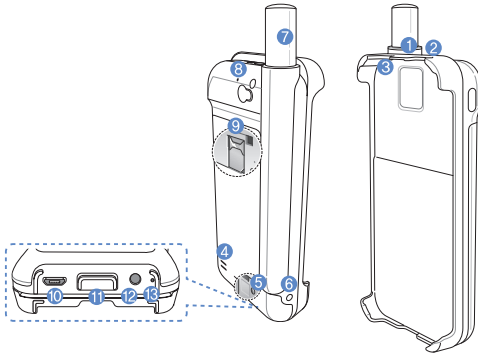

البدء

تثبيت تطبيق SatSleeve


لاستخدام Thuraya SatSleeve مع الهاتف الذكي الخاص بك، فأنت بحاجة لتنزيل تطبيق Thuraya SatSleeve مجاناً، يُرجى البحث عن تطبيق SatSleeve في متجر Google Play على الهاتف الذكي الخاص بك ثم قم بتثبيت التطبيق.



التجهيز

يستخدم Thuraya SatSleeve اتصالات القمر الصناعي والتي تتطلب خط رؤية مباشر إلى القمر الصناعي Thuraya. للحصول على أفضل اتصال، يُرجى ملاحظة ما يلي:

- قد تعرقل المباني العالية والأشجار الطويلة والجبال خط الرؤية مع القمر الصناعي.
- يحتاج SatSleeve إلى استلام بيانات موقع GPS أولاً من أجل الاتصال بشبكة القمر الصناعي. قد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق إذا تم استخدام المنتج في موقع جديد.
- دائماً يكون الهوائي ممتد تماماً عند استخدام SatSleeve.




إدخال البطارية

أزل غطاء البطارية من Thuraya SatSleeve عن طريق الضغط عليه للأسفل (١) وسحبه للأسفل (٢).



أدخل البطارية من الطرف العلوي أولاً. ثم أعد تثبيت غطاء البطارية إلى مكانه.




تحذير !


خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بأخرى من نوع غير صحيح. التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات.

إدخال بطاقة SIM

بطاقة SIM مطلوبة لاتصالك بشبكة القمر الصناعي لـ Thuraya. تأكد من إدخال بطاقة SIM قبل وضع البطارية وتشغيل Thuraya SatSleeve.





- ② محاذاة الجزء السفلي من Adaptor الإرساء مع الخط البرتقالي على الوحدة الرئيسية لـ SatSleeve. اسحب Adaptor الإرساء لأسفل حتى تسمع نقرة.




تركيب هاتفك الذكي في SatSleeve

- ① إرفاق هاتفك الذكي بالجزء السفلي من Adaptor والضغط على الجانب العلوي من الهاتف الذكي لإدخاله فيه.




إزالة هاتفك الذكي من SatSleeve

① أمسك الهاتف الذكي واسحبه على النحو الموضح أدناه.



② اسحب الهاتف الذكي بلطف.



كيفية استخدام SatSleeve

سوف تحتاج إلى اقتران هاتفك الذكي مع Thuraya SatSleeve عن طريق Bluetooth، وذلك لتفعيل وضع القمر الصناعي على هاتفك الذكي. اتبع الخطوات الموجودة أدناه لإجراء عملية اقتران للأجهزة:

- ① في هاتف Samsung Galaxy التابع لك، اذهب إلى ! الاختيارات < Bluetooth > تشغيل وذلك لتفعيل خاصية البلوتوث
- ② حدد على سبيل المثال SAT..... من "قائمة الأجهزة المتوفرة".
- ③ حدد موافق لطلب اقتران Bluetooth.
- ④ افتح تطبيق SatSleeve.
- ⑤ حدد على سبيل المثال SAT..... من القائمة لاتصال SatSleeve بهاتف Samsung Galaxy الخاص بك.

تشغيل Thuraya SatSleeve

اضغط على زر التشغيل لمدة ثابنتين لتشغيل Thuraya SatSleeve. ستومض المصابيح الزرقاء الثنائية، وسوف تسمع صوت صغير. يُعد Thuraya SatSleeve معًا الآن للاقتران بهاتفك الذكي.



لإيقاف تشغيل SatSleeve، اضغط على زر التشغيل لمدة ثابنتين حتى تضيء كل المصابيح الحمراء الثنائية، وتسمع صوت الصغير.

◆ نظرة عامة على الشاشة الرئيسية




◆ إجراء مكالمة في وضع القمر الصناعي



اختر أيقونة الهاتف، وقم بإدخال رقم الهاتف مباشرة،
أو قم باختيار رقم الهاتف من جهات الاتصال في
هاتفك الذكي.

! ملاحظة

في حالة عدم اتصال الجهازين تلقائيًا، اضغط على زر اقتران
Bluetooth في الجزء الخلفي من SatSleeve مع أداة مدببة: مثل
قلم أو نهاية مشبك ورق حتى يظهر في قائمة الأجهزة
في الهاتف.



En

العربية

Bi

De

Es

فارسی

Fr

It

한국어

Pt

Русский

中文

اردو

إعداد رقم SOS




- ① اختر المزيد من أسفل الشاشة الرئيسية.
- ② انقر فوق إجراء مكالمة < رقم SOS.
- ③ أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في ضبطه كرقم للطوارئ على SatSleeve.
- ④ انقر فوق تم.

ملاحظة !

إذا لم يكن هناك رقم طوارئ مخزن، فإن زر SOS سيوجه المكالمة إلى خدمة الطوارئ (غير متوفرة في جميع البلدان) طالما يتم إدخال بطاقة SIM.

إجراء مكالمات SOS بدون هاتفك الذكي

يسمح SatSleeve بإجراء مكالمة حتى إذا لم يكن هاتفك الذكي معك. يوجد زر لمكالمة SOS بين الوحدة الرئيسية وحامل الهاتف.




❖ إدارة جهات الاتصال

عند استخدام تطبيق Thuraya SatSleeve، يمكنك استخدام كافة جهات الاتصال المخزنة على هاتفك الذكي. إذا قمت بإنشاء اسم جديد في تطبيق Thuraya SatSleeve، سوف يتم حفظ الاسم في هاتفك الذكي.

إنشاء جهة اتصال


- 1 انقر فوق جهات الاتصال أسفل الشاشة الرئيسية.
- 2 انقر فوق +.
- 3 قم بإدخال المعلومات ذات الصلة، ثم انقر فوق تم.



❖ إرسال رسالة

- 1 اضغط على أيقونة الرسائل.
- 2 أدخل رقم الهاتف أو اختر رقم الهاتف من جهات الاتصال الخاصة بك.
- 3 أدخل الرسالة.
- 4 انقر فوق إرسال.



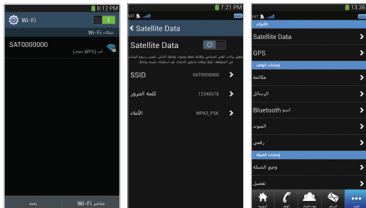

ملاحظة !

يجب توصيل SatSleeve بجهاز واحد فقط على حدة للحصول على اتصال Wi-Fi مستقر.

كيف تستخدم بيانات القمر الصناعي في هاتفك الذكي

يمكنك استخدام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية ووسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الهاتف الذكي عبر الأقمار الصناعية على هاتفك الذكي عن طريق التحول إلى بيانات القمر الصناعي في تطبيق SatSleeve.

① اضغط على المزيد.

② انقر فوق Satellite Data

③ انقر فوق تشغيل لتفعيل بيانات القمر الصناعي وإنشاء نقطة وصول على شبكة Wi-Fi.

(اختياري: يمكنك تغيير SSID وكلمة المرور ونوع الأمن)

④ اترك تطبيق SatSleeve، وانتقل إلى إعدادات هاتف

Samsung Galaxy وشغل Wi-Fi، ثم حدد SatSleeve الخاص بك من قائمة الشبكات لتوصيل هاتفك بـ SatSleeve (كلمة المرور الافتراضية 12345678).

⑤ الآن يمكنك استخدام البيانات الموجودة على هاتف Samsung Galaxy الخاص بك أثناء تشغيل وضع القمر الصناعي.

الإعدادات

الأدوات

يمكنك تفعيل بيانات القمر الصناعي وتغيير SSID وكلمة المرور وطريقة تأمين شبكة Wi-Fi. تسمح لك وظيفة GPS بعرض إحداثياتك الحالية وإرسالها عن طريق الرسائل القصيرة.

إعدادات الهاتف

تعديل إعدادات المكالمات، والرسائل، وBluetooth، والأصوات الخاصة بجهاز SatSleeve.

إعدادات الشبكة

تحديد خيارات الشبكة وأولوياتها.


إعدادات متقدمة

يمكنك تفعيل، وتغيير رموز PIN، ورمز الحظر، وإعداد مجموعة مستخدمين مغلقة. يمكنك التحقق من معلومات الجهاز بما في ذلك رقم IMEI وإصدار التطبيق وإصدار البرنامج الثابت. يؤدي إعادة ضبط المصنع إلى الرجوع إلى الإعدادات الافتراضية.

شحن البطارية

شحن SatSleeve

توصيل الشاحن في الجزء السفلي على الجانب الأيسر لـ SatSleeve.



اختياري: توصيل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول بـ SatSleeve

كما يسمح لك SatSleeve استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية على الكمبيوتر المحمول أو جهاز الكمبيوتر عن طريق اتصاله مع كبل بيانات USB.

تثبيت برنامج تشغيل USB

- 1 تنزيل برنامج تشغيل USB الخاص بـ SatSleeve من موقع www.thuraya.com/support (Thuraya).
- 2 تثبيت برنامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
- 3 تشغيل SatSleeve وتوصيله بجهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام كبل USB.

تثبيت مودم SatSleeve على جهاز الكمبيوتر/جهاز الكمبيوتر المحمول

- 1 حدد ابدأ < الإعدادات < لوحة التحكم < النظام < الأجهزة < إدارة الأجهزة.
- 2 تحقق من المنفذ التسلسلي USB الخاص بـ SatSleeve (مثال COM40).
- 3 حدد ابدأ < الإعدادات < لوحة التحكم < الهاتف والمودم.
- 4 حدد أيقونة المودم واضغط على إضافة.

- 5 حدد مربع "لا تكشف عن المودم الخاصة بي؛ سأحددها من قائمة". واضغط على التالي.
- 6 حدد واضغط على مودم **bps 56000** القياسية واضغط على التالي.
- 7 حدد المنفذ التسلسلي لـ USB الذي حددته مسبقًا في الخطوة الثانية واضغط التالي.
- 8 عند الانتهاء من تثبيت المودم، اضغط على التالي.

إنشاء اتصال الطلب الهاتفي

- 1 حدد ابدأ < الإعدادات < لوحة التحكم < مركز الشبكة والمشاركة.
- 2 حدد واضغط على إعداد اتصال جديد أو شبكة جديدة.
- 3 حدد واضغط على إعداد اتصال الطلب الهاتفي ثم اضغط على التالي.
- 4 أدخل **99##*** في حقل رقم الهاتف الخاص بالطلب الهاتفي. لا حاجة إلى إدخال اسم المستخدم ولا كلمة المرور.
- 5 أدخل اسم الاتصال واضغط على اتصال.
- 6 استخدم الإنترنت مع اتصال الطلب الهاتفي المنشأ حديثًا.

عملية استكشاف المشكلات وحلها

الحل	المشكلة
تم تصميم Satsleeve لتحديد أولويات GSM أو مكالمات 3G. لذلك، عند استلام GSM أو مكالمات 3G أثناء إجراء مكالمة، فسيتم إسقاط المكالمة التي تُجرى على وضع القمر الصناعي.	يتم إسقاط المكالمات في وضع القمر الصناعي عندما يكون هناك GSM واردة أو مكالمة 3G.
تحقق من مطابقة كلمة مرور شبكة Wi-Fi في تطبيق SatSleeve وهاتفك.	تعذر توصيل بشبكة Wi-Fi الخاصة بـ SatSleeve.

الحل	المشكلة
حاول الضغط على زر الاقتران لمدة 5 ثوانٍ. يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم 9.	عملية اقتران Bluetooth لا تعمل.
تمديد الهوائي تمامًا، وتحقق مما إذا كان لديك تغطية شبكة كافية أم لا. يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم 4.	غير قادر على إجراء/ استلام المكالمات.
هل تطبيق SatSleeve نشط؟ إذا كان التطبيق غير نشط، فسوف يكون هناك تنبيه بالاهتزاز للمكالمات والرسائل الواردة.	غير قادر على سماع نغمات الرنين.
تحقق مما إذا كان الشاحن متصل جيدًا بـ SatSleeve أم لا.	البطارية لا تتشحن.
تحقق من حالة SIM قد تكون متسخة أو تالفة. يجب أن تكون بطاقة SIM الخاصة بك نشطة. إذا كنت في الخارج، و في حالة استخدام شريحة SIM غير تابعة لنظام «التريا» في جهاز سات سليف SatSleeve فتأكد من أن خدمة التجوال متوفرة على SIM.	يعرض الهاتف وضع الطوارئ فقط.
يُرجى التأكد من أن خط الرؤية إلى القمر الصناعي ليس مُعرقلاً بسبب المباني العالية، والأشجار، والجبال.	لا توجد شبكة

معلومات شهادة الاعتماد (معدل الامتصاص النوعي)

يتطابق هذا الجهاز مع التعليمات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الراديو

يعد هاتف SatSleeve اللاسلكي جهاز إرسال واستقبال لموجات الراديو. تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لترددات الراديو المصرح بها في التعليمات الدولية للجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIR). وتعتبر هذه التعليمات جزءًا من التعليمات الشاملة، كما توضح المستويات المسموح بالتعرض لها من طاقة ترددات الراديو. تشمل هذه التعليمات الحد الأساسي للأمان والذي تم تصميمه لضمان الأمان لكل الأشخاص، بغض النظر عن أعمارهم أو عن حالتهم الصحية. تعتمد تعليمات التعرض للإشعاع الخاص بأجهزة الهاتف المحمول على وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي (SAR). وبالنسبة لحد الامتصاص النوعي المنصوص عليه في تعليمات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين فهو ٢,٠ وات/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى عشرة جرامات من النسيج. وقد تم إجراء اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام أوضاع تشغيل قياسية عندما يقوم الهاتف بالإرسال بأعلى مستوى معتمد للطاقة في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها. وبالنسبة للمستوى الفعلي لمعدل الامتصاص النوعي الخاص بالجهاز قيد التشغيل، فيمكن أن يكون أقل من القيمة القصوى حيث تم تصميم الجهاز ليستخدم الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى الشبكة. وتتغير هذه القيمة حسب عدد من العوامل، مثل مدى القرب من مركز إرسال الشبكة. وبالنسبة لقيمة معدل الامتصاص النوعي المرتفعة والمسموح بها بموجب تعليمات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمتعلقة باستخدام الجهاز بالقرب من الأذن فهي ١,٨ وات/كجم، وقد كانت هذه القيمة أقل من حد ٢,٠ مليون/جرام في متوسط الكتل ١٠ جرام. وقد يؤدي استخدام ملحقات الجهاز و تعزيزاته إلى اختلاف قيم معدل الامتصاص النوعي. قد يختلف معدل الامتصاص النوعي حسب عملية إعداد التقارير المحلية ومتطلبات الاختبار ونطاق الشبكة.

تحذير

يقوم هذا الجهاز بتوليد أو استخدام طاقة ترددات الراديو. قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات على هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار، ما لم تكن هذه التعديلات قد تم اعتمادها صراحةً في كتيب التعليمات. قد يفقد المستخدم القدرة على تشغيل هذا الجهاز إذا تم إجراء تغيير أو تعديل محظور .

قيود حظر المواد الخطرة

تم تصميم هذا المنتج وفقًا لتوجيهات قيود حظر المواد الخطرة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتصنيعها باستخدام أجزاء وأدوات اللحام الخالية من الرصاص.

تحديد المسؤولية

يحل هذا الضمان المحدود محل كل الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بالكفاءة التشغيلية والملاءمة لغرض معين. لا تتحمل شركة THURAYA أية مسؤولية على الإطلاق عن الأضرار الناجمة عن زيادة سعر شراء المنتج، أو عمر افتراضي أقل من المعقول للاستخدام والمكونات، كما لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن الأضرار العرضية، أو الخاصة، أو العقابية، أو الأضرار المترتبة على الاستخدام مهما كانت طبيعتها، بالإضافة إلى أي نوع من القصور أو الخسارة الناجمة عن الاستخدام، أو فقدان الوقت أو الأرباح، أو العوائد، أو المدخرات، وكذلك أية خسائر تجارية، أو أضرار عدم الملاءمة، أو قياسات المسافة المقطوعة، وكذلك أي ضرر للمشتري أو أحد رفاقه المركبة أو أي من الممتلكات والذي ينشأ عن قصور استخدام المنتج، أو، بعبارة أخرى، أي فشل في الأداء.

تنتهي كافة مسؤوليات والتزامات شركة Thuraya بموجب هذا الضمان المحدود، وذلك بمجرد انتهاء مدة الضمان المنصوص عليها في هذا الدليل. ويوضح هذا الضمان المحدود المسؤولية الكاملة لشركة Thuraya فيما يتعلق بالمنتج. لا تتحمل شركة Thuraya أية مسؤوليات أخرى والتي قد تنشأ من بيع المنتج سواء كان ذلك بسبب الضمان أو التعاقد أو الإهمال أو أية وسائل أخرى لتحديد المسؤولية. ولا يجوز في أي حالة من الحالات أن تتجاوز مسؤولية شركة Thuraya تكاليف إصلاح الأعطال كما هو وارد في هذا الدليل. ويمنح هذا الضمان المحدود حقوقاً قانونية محددة للمشتري، وقد يملك المشتري حقوقاً أخرى والتي قد تختلف من ولاية إلى أخرى.

1177 CE وتقر شركة Asia Pacific Satellite communications Inc بموجب هذا أن SatSleeve قد تم تصميمه موافقاً للمتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى لتوجيهات EC/0/1999 وتوجيهات قيود حظر المواد الخطرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتعني علامة السلة ذات العجلات أنه يجب تفكيك المنتج بنهاية مدة المنتج داخل الاتحاد الأوروبي. لا تتخلص من هذه المنتجات كفايات محلية غير مصفحة.



وتعتبر العلامة التجارية THURAYA هي ملكية حصرية لشركة Thuraya Telecommunications.

حقوق النشر محفوظة لشركة © 2013 Thuraya Telecommunications Company. كل الحقوق محفوظة.

يتم نشر هذا الكتيب من قبل شركة Thuraya Telecommunications بدون أي ضمان. تحتفظ شركة Thuraya Telecommunications بحقوق إحدات تغييرات وتحسينات لأي منتج من المنتجات الموجودة في هذا الكتيب دون أي إخطار سابق.

تمت الطباعة في كوريا.

